

FAST LATERAL



INSUMO Cinta adhesiva
FUNCIÓN Selladora de cajas





ÁREA DE TRABAJO



Equipo semiautomático para sellado de cajas.



Velocidad de la cinta: 23 m/min.



Panel de control eficaz y fácil de usar.

SEGURIDAD



1. Área de contacto restringida a cajas. Evite el uso manual.

2. Bajo ninguna circunstancia se recomienda quitar el protector de cuchillos durante el proceso operativo.

3. En ningún caso se recomienda ajustar las guías con el equipo encendido.



ACCIONAMIENTOS



1. Botón de inicio.
2. Llave general.
3. Botón de emergencia.

Observación:

En cualquier procedimiento que requiera ajustes en el equipo, es fundamental pulsar el botón de emergencia para apagarlo.


AGREGADOS




El agregado es responsable de almacenar, dispensar y cortar la cinta adhesiva.



Permite automatizar el proceso, aumentando la productividad y reduciendo errores manuales.

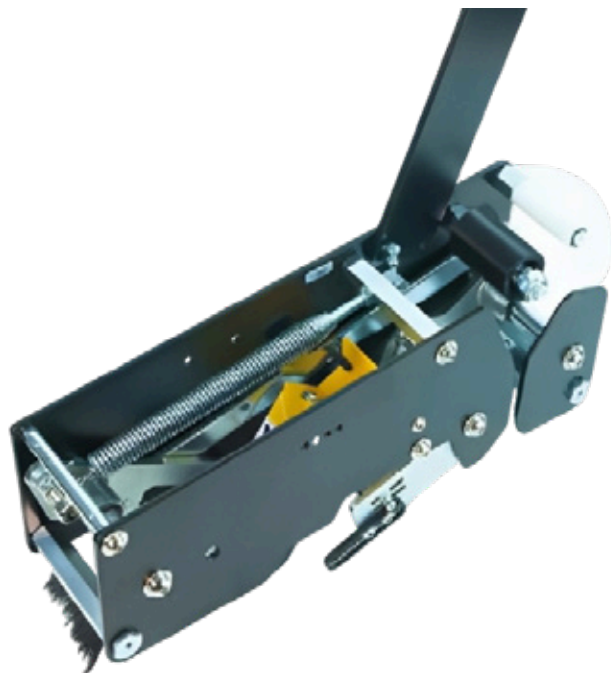

PASO DE LA CINTA


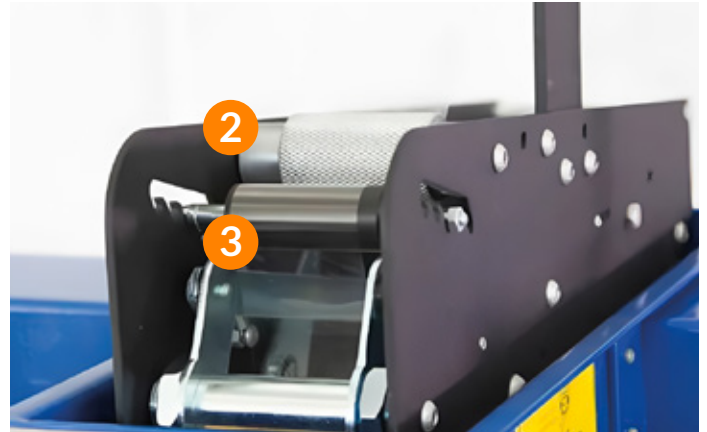


1. **Inserte la cinta** por el carrete.
2. **Utilice el lado adhesivo** de la cinta para pasarla a través del rodillo en contra de la retracción.
3. **Utilice el lado no adhesivo** de la cinta en la parte inferior para continuar el proceso.
4. **Utilice el lado de la cinta con el adhesivo** para pasarla a través del rodillo avellanado.
5. Inserte completamente **el lado sin pegamento en la guía**.
6. **Finalice pasando la cinta con el lado sin adhesivo** en la parte frontal del rodillo de entrada.



REGULACIÓN

1. **Palanca de ajuste** de la correa lateral.
2. Ajuste las **guías superiores**.
3. **Pies con ajustes** para el ajuste de altura del equipo.
4. Rueda con **freno mecánico**.

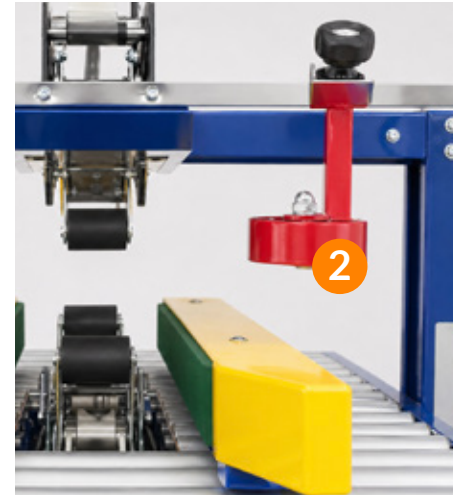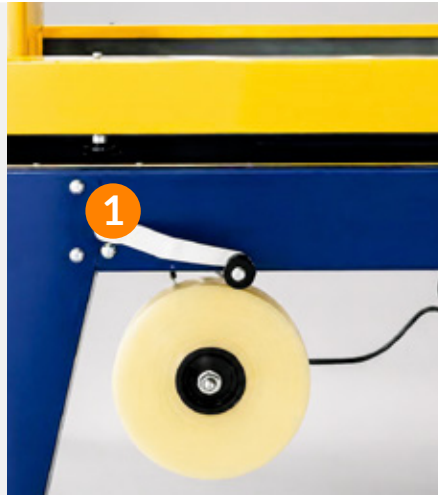

CONSIDERACIONES

- Verifique el estado del equipo antes de cada uso.
- Solo operadores capacitados deben manipular el equipo.
- Mantenga el área de trabajo siempre limpia.
- Utilice el equipo únicamente para su finalidad.
- Nunca retire o desactive las protecciones de seguridad del equipo.

