

STRONG SUPERIOR

N° 12



INSUMO Cinta adhesiva
FUNCIÓN Selladora de cajas





ÁREA DE TRABAJO



Equipo semiautomático para sellado de cajas.



Velocidad de las correas: 23 m/min.



Panel de control eficaz y fácil de usar.

SEGURIDAD



1. Área de contacto restringida a cajas; evitar el uso de las manos.
2. Bajo ninguna circunstancia se recomienda retirar la protección de la cuchilla durante el proceso operativo.

1. Las dos puertas del equipo tienen una llave de seguridad que, al abrirse, desenergizan la bobina del contactor, impidiendo el correcto funcionamiento del equipo.



ACCIONAMIENTOS



1. Botón de reinicio.
2. Botón de inicio.
3. Botón de parada.
4. Llave general.

1. Botón de emergencia.

AGREGADOS





El agregado es responsable de almacenar, dispensar y cortar la cinta adhesiva.



Permite automatizar el proceso, aumentando la productividad y reduciendo errores manuales.



PASO DE LA CINTA

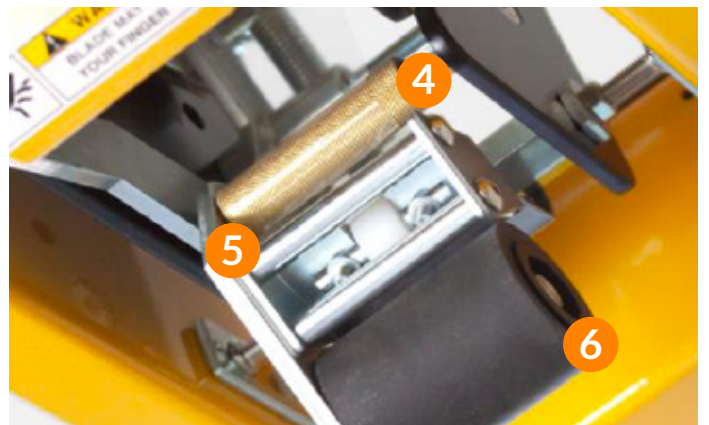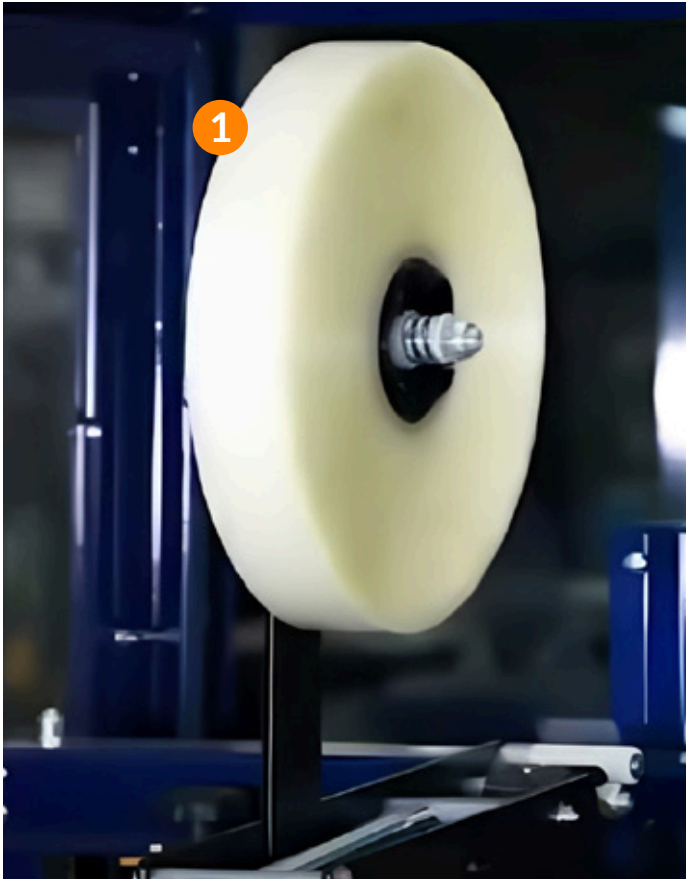


1. **Pasar la cinta** por el carrete.
2. **Utilice en la parte inferior** el lado de **la cinta sin adhesivo** para continuar el paso.
3. **Utilice el lado con adhesivo** para pasar por el rodillo **antirretroceso**.
4. **Utilice el lado con adhesivo** para pasar por el rodillo **ranurado**.
5. Inserte completamente **el lado sin adhesivo** en la guía.
6. **Finalice el paso de la cinta** con el **lado sin adhesivo** en la parte frontal del rodillo de entrada.



REGULACIÓN

1. **Manivela de ajuste** de las correas superiores.
2. Ajuste de las **guías superiores**.
3. Ajuste de las **guías inferiores**.
4. **Patas con regulación** para ajuste de altura.
5. **Ruedas con freno** mecánico.

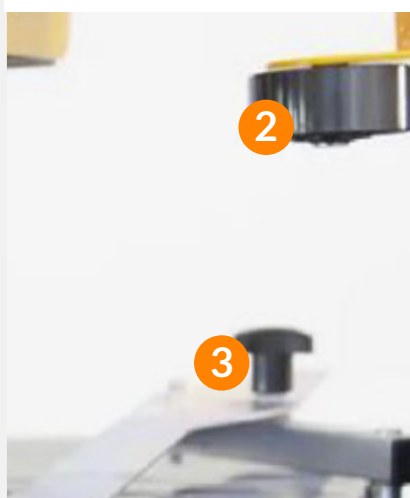

CONSIDERACIONES

- ☑ Verifique el estado del equipo antes de cada uso.
- ☑ Solo operadores capacitados deben manipular el equipo.
- ☑ Mantenga el área de trabajo siempre limpia.
- ☑ Utilice el equipo únicamente para su finalidad.
- ☑ Nunca retire o desactive las protecciones de seguridad del equipo.

